

MAC 接続設定方法

ルータ（ホームゲートウェイを含む）をご利用される場合はこの設定は不要ですので、ご利用機器の取り扱い説明書をご覧ください下記の情報进行参照の上、パソコンに設定をお願いいたします。

尚、操作上のご不明点ハメーカーにお問い合わせください。

接続ユーザー名	フレッツ光の場合： 「ログインID」@「bf.mahoroba.ne.jp」
パスワード	登録情報に記載されている「パスワード」

DNS（ネーム）サーバアドレス自動設定


*指定が必要な場合のみ以下のものを設定してください

【210.224.104.2】 【210.224.104.7】

1. 左上のアップルメニューから【システム設定】を選択します。



2. 表示された「システム設定」での「ネットワーク」をクリック。
画面右下の「…」をクリック、「サービス追加」を選択します。

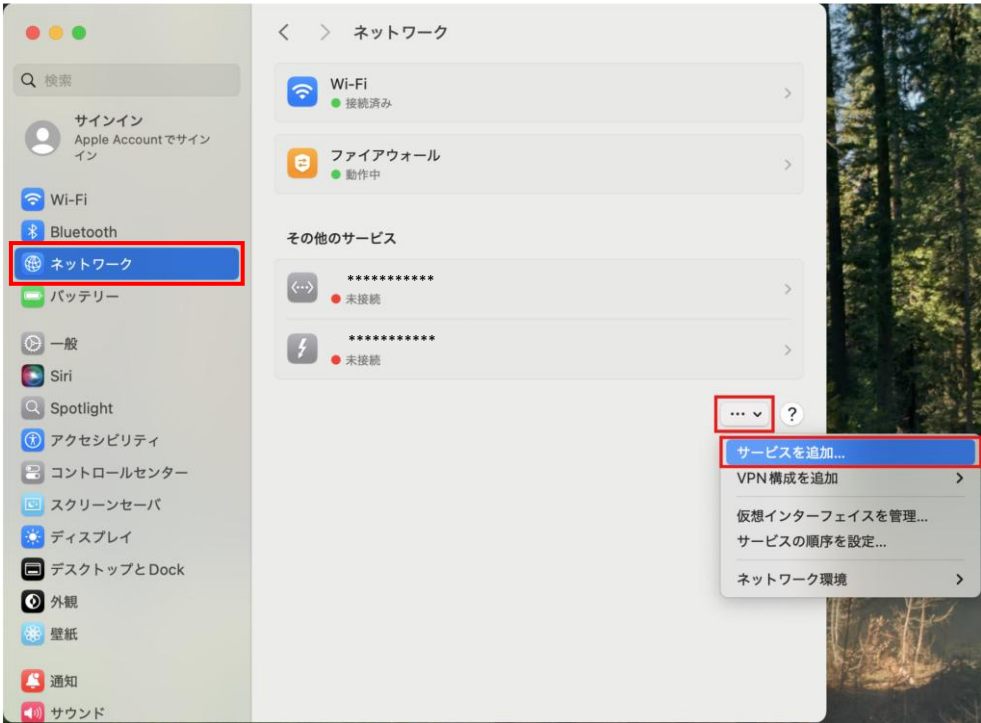

3. 以下を入力し「作成」をクリックします。

インターフェイスを選択し、新しいサービス名を入力してください。

インターフェイス

PPPoE

Ethernet

サービス名


Mahoroba

キャンセル


作成

インターフェイス	PPPoE
Ethernet	ご利用の有線LANを選択 ※表記名称はLANケーブルによって異なります。
サービス名	任意のわかりやすい名前(例：Mahoroba)

4. 作成をクリック後に、[その他のサービス] 欄に [例：Mahoroba] が作成されていることを確認します。

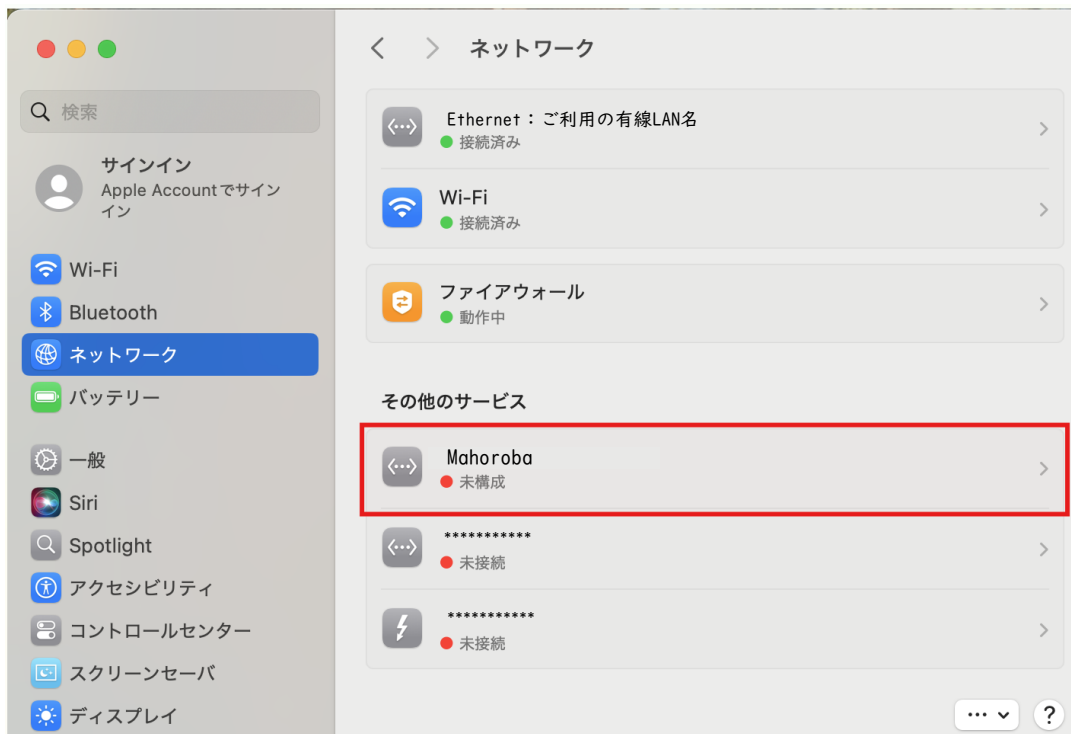

5. その他のサービスの [例：Mahoroba] を選択、右上の [詳細] をクリックします。

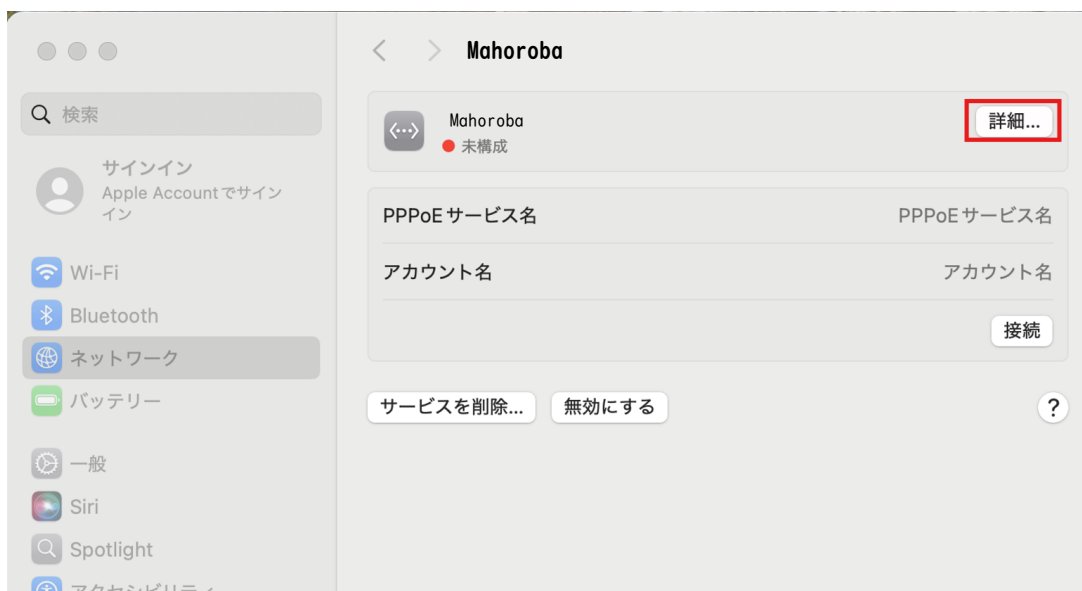

6. 以下を入力し、右下の [OK] を選択します。

<…>

Mahoroba

● 未構成

TCP/IP

DNS

WINS

プロキシ

PPP

名称Mahoroba

PPPoE サービス名Mahoroba

アカウント名mahoroba@bf.mahoroba.ne.jp

パスワードを保存☒

パスワード●●●●●●●●

キャンセルOK

PPPoEサービス名	Mahoroba
アカウント名	フレッツ光の場合： 「ログインID」@「bf.mahoroba.ne.jp」 (例：mahoroba@bf.mahoroba.ne.jp)
パスワードを保存	オン（右側）にする
パスワード	登録情報に記載されている「パスワード」

7. インターネットサービスプロバイダ（ISP）の情報を入力します

●●●

検索

サインイン

Apple Accountでサイン
イン

Wi-Fi

Bluetooth

ネットワーク

バッテリー

一般

Siri

Spotlight

< > Mahoroba

<…> Mahoroba

● 未接続

詳細...

PPPoE サービス名Mahoroba

アカウント名mahoroba@bf.mahoroba.ne.jp

パスワード●●●●●●●●

接続

サービスを削除...無効にする?

8. [● 接続済み] になっていることを確認し、インターネット接続を行えば設定完了です。

