

Windows11 接続設定方法

ルータ（ホームゲートウェイを含む）をご利用される場合はこの設定は不要ですので、ご利用機器の取り扱い説明書をご覧ください。下記の情報を参照の上ルータに設定お願い致します。

尚、操作上のご不明点はメーカーにお問い合わせください。


接続ユーザー名	フレッツ光の場合： 「ログインID@bf.mahoroba.ne.jp」
パスワード	登録情報に記載されている「パスワード」

DNS（ネーム）サーバアドレス自動設定

*指定が必要な場合のみ以下のものを設定してください

【210.224.104.2】 【210.224.104.7】


1. 「スタート」をクリックして「設定」をクリックします。

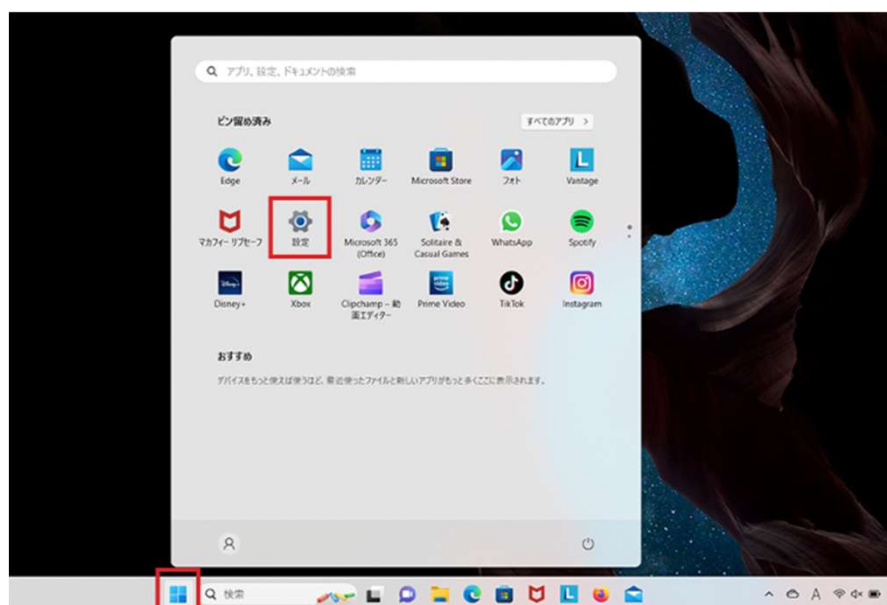



2. 画面左のメニューより「ネットワークとインターネット」をクリックし、右メニュー内の[ダイヤルアップ]をクリックします。



3. 「ダイヤルアップ」画面が表示されたら、「新しい接続を設定する」をクリックします。

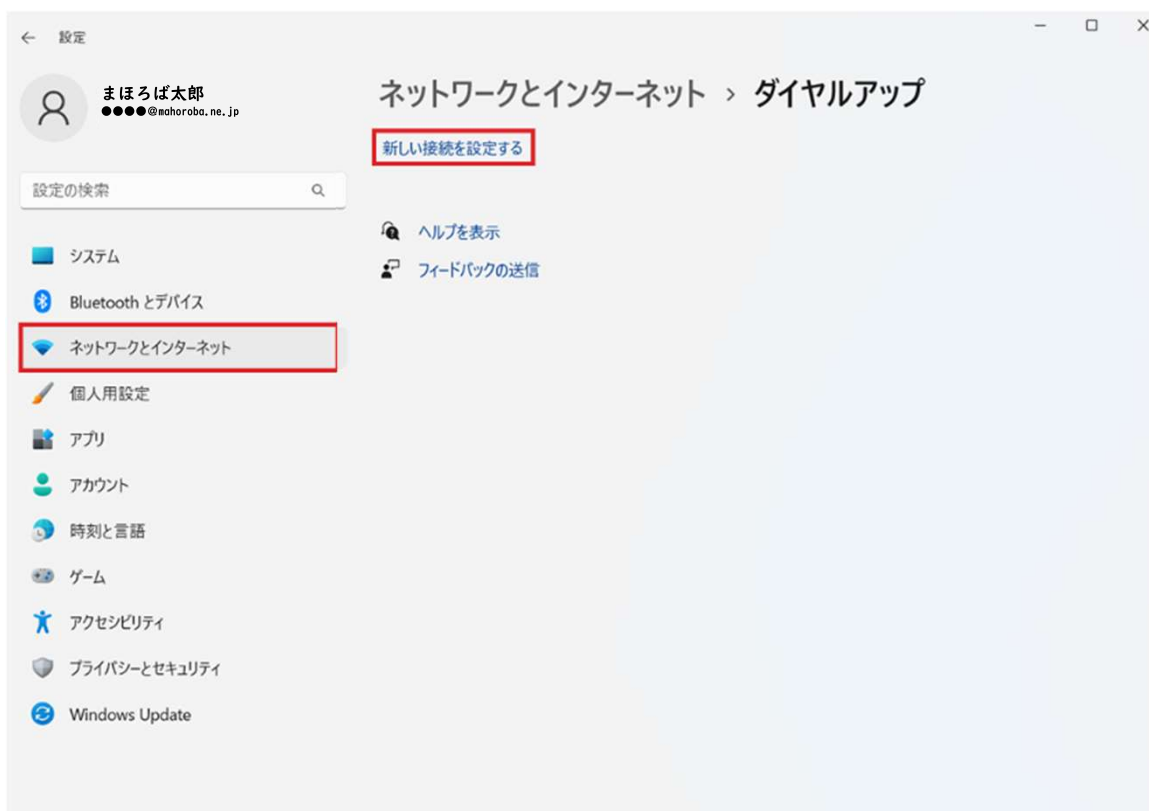


4. 「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

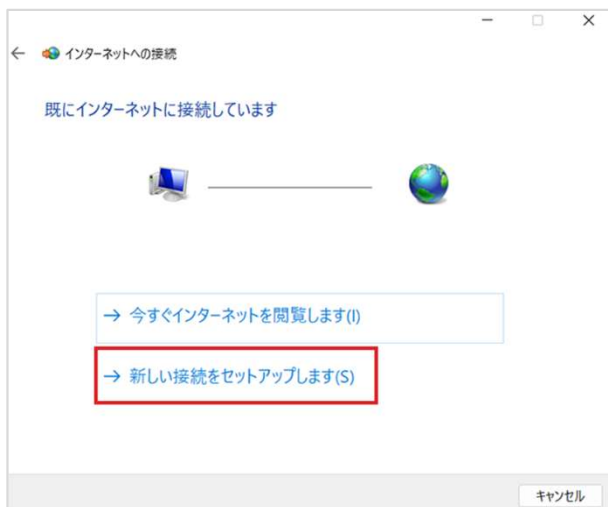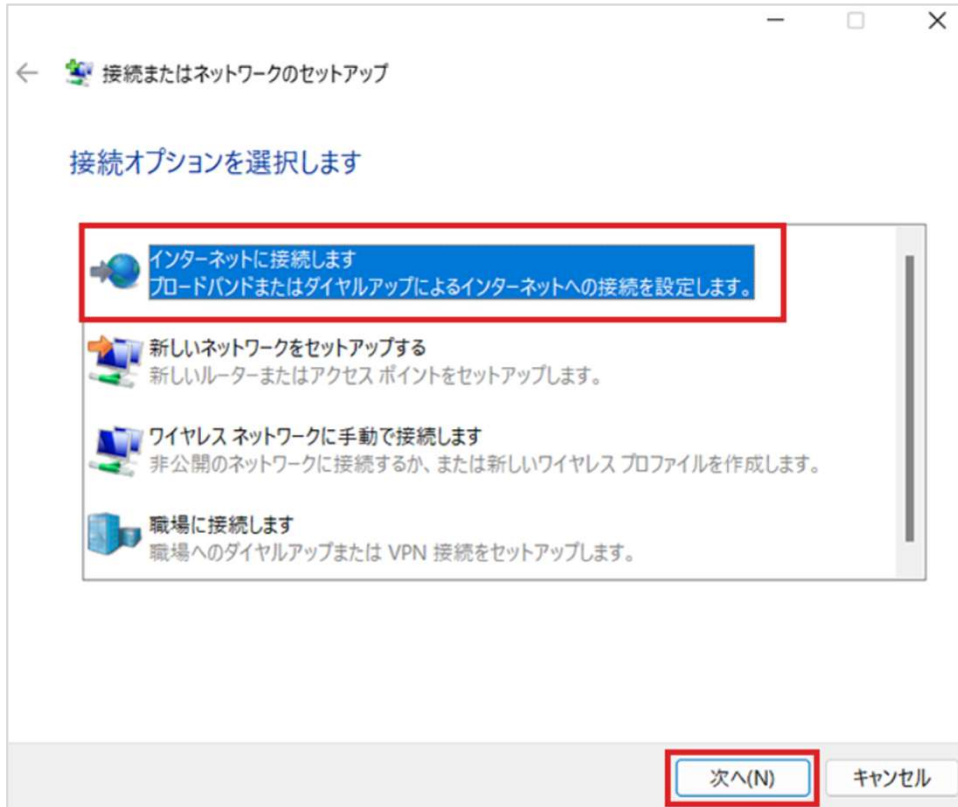

※ 「既にインターネットに接続しています」と表示された場合


「新しい接続をセットアップします(S)」を選択します。

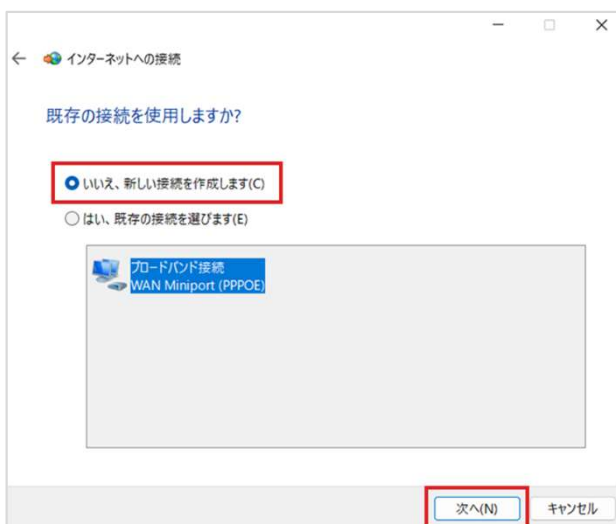

※ 「既存の接続を使用しますか？」と表示された場合


「いいえ、新しい接続を作成します(C)」を選択して、「次へ」をクリックします。

5. 「ブロードバンド(PPPoE)(R)」をクリックします。

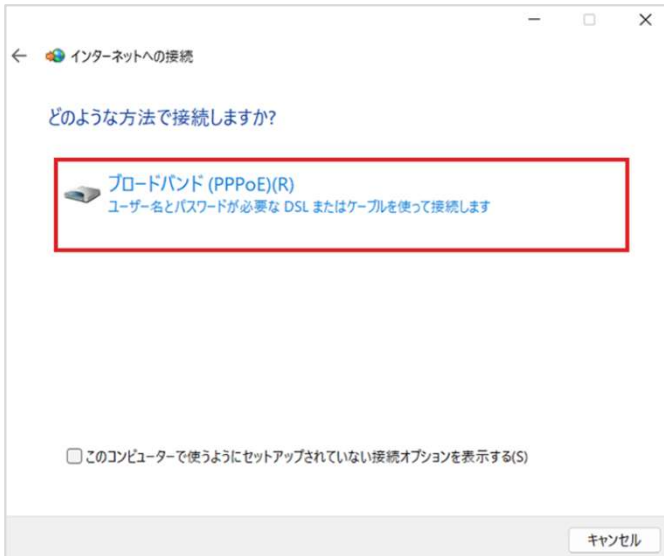


6. インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します


ユーザー名(U)	登録情報に記載されている「ログインID」@「bf.mahoroba.ne.jp」 (例: mahoroba@bf.mahoroba.ne.jp)。
パスワード(P)	登録情報に記載されている「パスワード」
<input checked="" type="checkbox"/> このパスワードを記憶する(R)	お客様のご利用方法に応じて設定
接続名(N)	任意のわかりやすい名前 (例: Mahoroba)

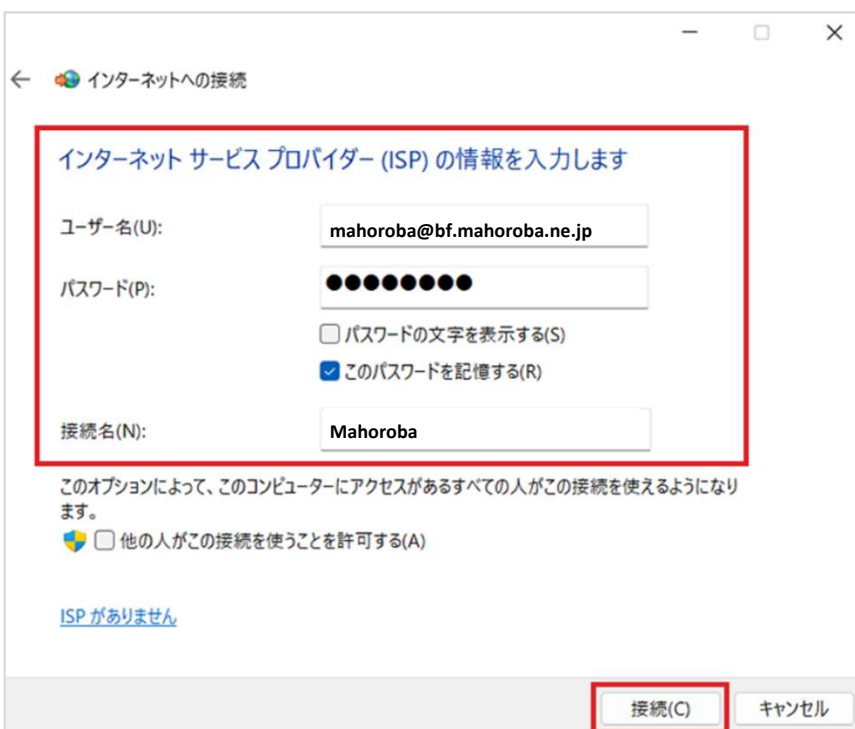

7. インターネット接続のテストが始まりますので、そのままお待ちください。

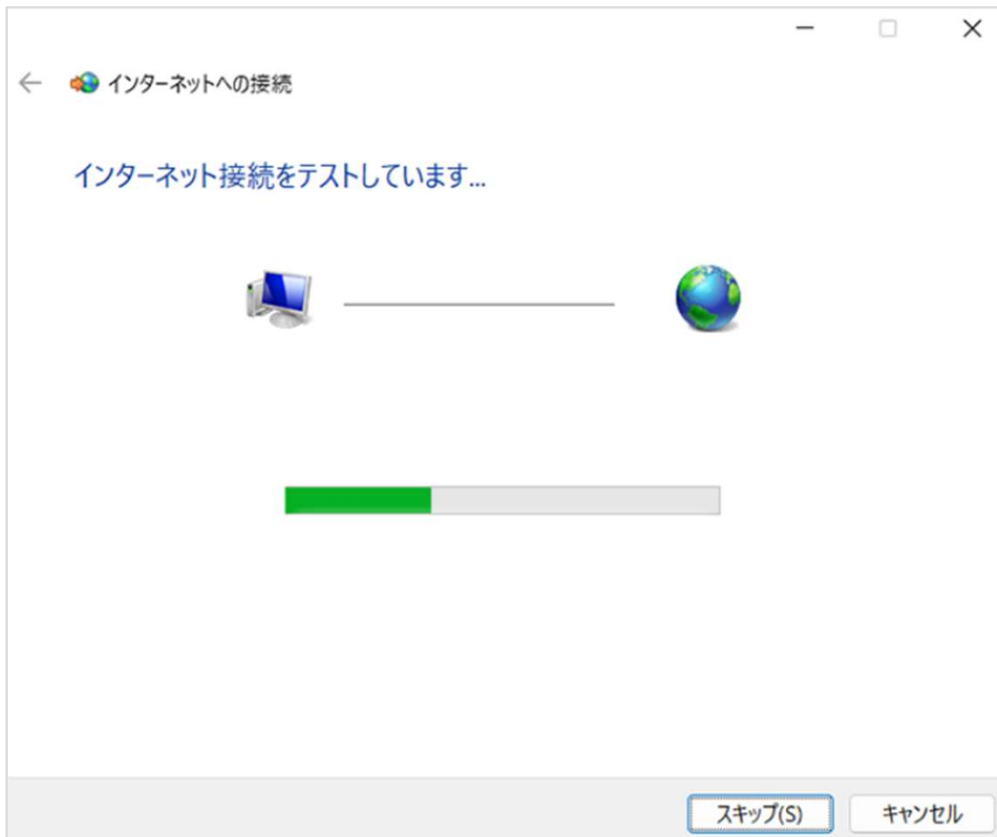

インターネットへの接続が完了しました。
以上で、インターネットへの接続は完了です。「閉じる」をクリックしてください。

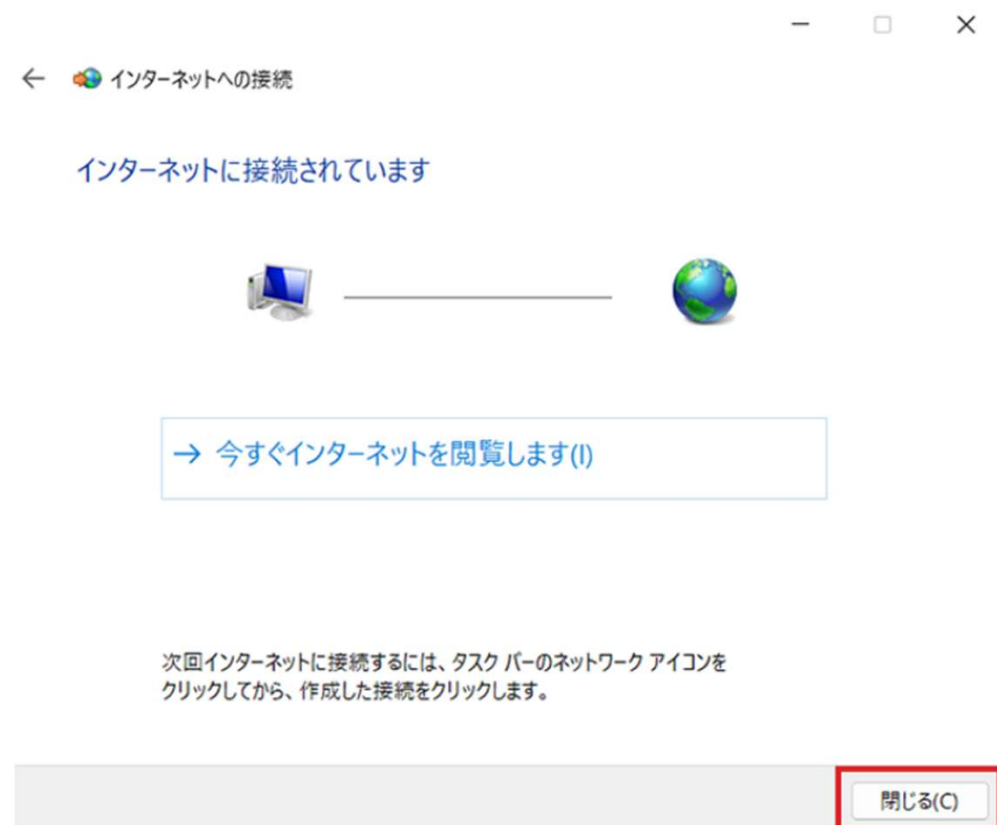

◆接続

次回インターネットに接続する場合は、以下の接続操作を行ってください。

3. 「ダイヤルアップ」画面で、作成した接続設定（例：Mahoroba）の「接続」ボタンをクリックする。



◆切断

切断する場合は3. 「ダイヤルアップ」画面で、作成した接続設定（例：Mahoroba）の「切断」ボタンをクリックする。

